



Su Sebilleri & İçme Suyu

AP-3 Filtre Çeşitleri

Su Sebilleri ve İçme Suyu Sistemleri için özel olarak tasarlanmış

İddiamız

Markanızın değerini arttırmak, makinenizi korumak ve kazancınızı yükseltmek için mümkün olan en iyi kalitede su sağlamak.

Çözüm

3M Gıda & İçecek Filtrasyon sistemleri, kullanım kolaylığı ve pazardaki liderliği ile ürününüz ve makineniz için üstün koruma sağlar.


Özellikleri

- Hijyenik, hızlı-kolay değiştirilebilir kartuş
- Yüksek debi, yüksek kapasite
- Başlıkta entegre valf özelliği
- Aktivasyon gerektirmeyen patentli karbon blok
- Farklı filtrasyon seçenekleri
- FDA uyumlu malzemeler
- Entegre valf başlığı ve montaj bağlantı dirseği
- Dezenfeksiyon için boş filtre kartuşları

Faydaları

- Temiz ve kolay değiştirme işlemi
- Yüksek debili makinelerin kapasitesini karşılama
- Suyu kapatmadan kartuş değişimi
- Devreye alma kolaylığı ve kademeli filtrasyon özelliği
- Aşağıdakileri temin etmek için:
 - Klor tat ve kokusunu azaltmak
 - Tortuyu 1.0, 0.5 veya 0.2 mikrona düşürmek
 - Sıcak su uygulamalarında kireç oluşumunu engellemek
 - Protozoa kistlerini –Cryptosporidium ve Giardia– %99.95 azaltmak
 - Bakterilerin %99.99'unu ortadan kaldırır.
- Yiyecek ve içecek uygulamalarında kullanılabilirlik
- Montaj ve işletme kolaylığı
- Tesisatın dezenfeksiyonunu sağlama

Su Sebilleri & İçme Suyu

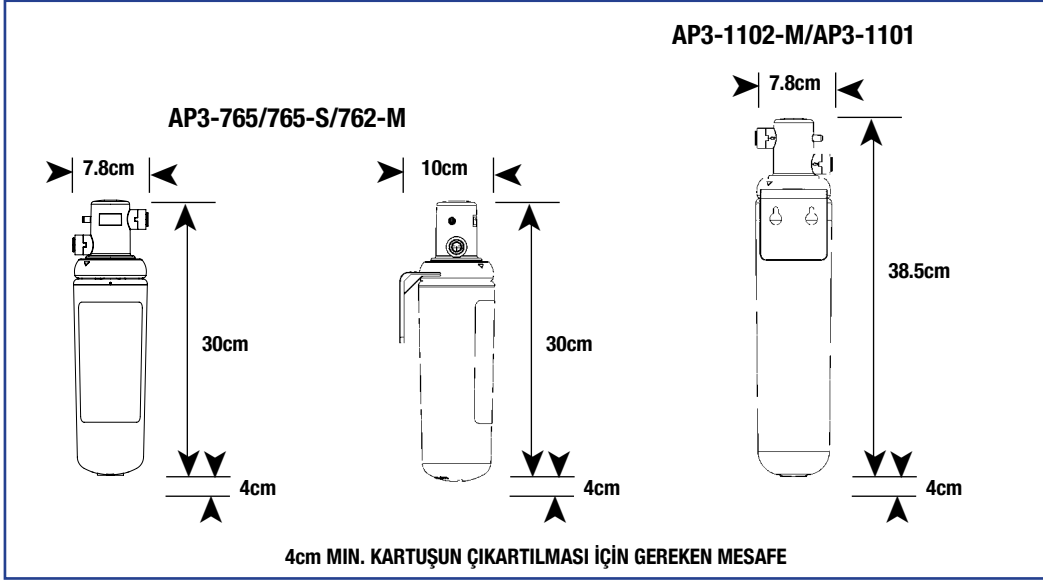

AP3 Modelleri & Teknik özellikleri

Model / sistem	Parça No.	Kartuş değişimi	Parça No.	Filtrasyon Seçimi						Kapasite (litre)	Akış Hızı (lt/dak)	Sıcaklık (°C)	Mikron
				Klor Tadı ve kokusu	Tortunun Azaltılması	Kist Azaltma	Kireçlenmenin Önlenmesi	Dezenfeksiyon	Bakterilerin Ortadan Kaldırılması*				
AP3-765	70020019462	AP3-C765	70020019827	•	•	•				7,600	2.8	4.4-38	1
AP3-765-S	70020019470	AP3-C765-S	70020019835	•	•	•	•			7,600	2.8	4.4-38	0.5
AP3-762-M	70020020668	AP3-C762-M	70020020643	•	•	•			•	7,600	2.8	4.4-38	0.2
AP3-1102-M	70020020676	AP3-C1102-M	70020020650	•	•	•			•	11,000	3.8	4.4-38	0.2
AP3-1101	70020020684	AP3-C1101	70020115690	•	•					11,000	3.8	4.4-38	1
		AP3-E	70020019843						•				

* Bakteri ve kistlerin yaklaşık > %99.999999 (log 8)'unu ortadan kaldırır.

Not: 3/8" JG çabuk bağlantı montaj elemanı ambalaj içinde bulunmaktadır.

Yalnızca soğuk su filtreleme içindir. Bu ürün yalnızca ticari kullanım içindir. Tüm malzemeler FDA'ya uygun CFR başlık 21 uyumludur. Bu mekanik ve kimyasal bir filtredir. Sistemden önce veya sonra yeterli dezenfekte işlemi yapılmayan, mikrobiyolojik açıdan güvenli olmayan veya niteliği bilinmeyen su ile kullanmayın. Kist azaltmaya yönelik sertifikalı sistemler, filtre edilebilir kistler içeren dezenfekte edilmiş sular ile kullanılabilir. EPA Kuruluş No. 070595-CT-001. Filtrasyon kalitesi ve EPDWA yönetmelikleri çerçevesinde, filtre kartuşlarının 6 ayda bir değiştirilmesi gerekir.

3M Gıda & İçecek Filtrasyon Sistemleri'nin AP3 ürün çeşitleri, 42 sayılı NSF/ANSI standardı çerçevesinde Filtrasyon, Klor Tadı ve Kokusu, NSF/ANSI 53 Standardı çerçevesinde ise kist, Benzen, Diklorobenzen, Toksafen & Yoğunluk Azaltma açısından test edilmiştir.

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 38 °C
Maksimum Çalışma Basıncı : 8,5 Bar

3M

Su Filtrasyon Sistemleri

3M Türkiye

Nispetiye Caddesi Akmerkez
Blok:3 Kat:4-5-6 Etiler
34340 İstanbul - Türkiye
Tel:+90 212 350 7777
Fax:+90 212 350 7799
www.3m.com.tr

© 3M 2007. Tüm hakları saklıdır.
LITFSUR0024 0907