



**BWT bestmax**  
best water technology

+ MORE +++  
capacity

**BWT**  
water + more

## Otel ve lokantacılık sektörü için su optimizasyonu



- Verimli – High-Efficiency-Technology (HET) sayesinde en küçük alanda maksimal kapasiteler
- Masrafı az – kompakt otel ve lokanta aletleri için mükemmel en küçük boyutlar
- Esnek – bütün ürün boyutları için sadece bir bağlantı filtre kafası
- Kolay – filtreyi hızlı ve sorunsuz değiştirme



- Vending aletleri için 14.400 litre
  - Kahve makineleri için 12.000 litre
  - Fırınlr/Streamer'ler için 9.100 litre
- benzeri olmayan kapasite olan

## BWT bestmax su optimizasyon sistemleri

BWT bestmax, benzeri olmayan kahve suyu, Vending aletleri için en uygun su ve fırınlar ve kombi buhar aletleri için mükemmel saf buhar için allround filtrasyon çözümdür. Kolay ve pratiğe yönelik – Otel ve lokantacılık sektörüne getirilen çok çeşitli talepler için geliştirilmiştir. Bestmax water+more filtre kartuşlarının High-Efficiency-Technology'isi (HET) sayesinde su optimizasyonu şimdi tekrar daha da etkili olmaktadır.


**Avantajınız:** Tas ve bardağın içinde, mutfakta ve fırın imalathanesinde, bütün yemekler ve fırın ürünleri için bütün sıcak ve soğuk içeceklerde eşit düzeyde yüksek kalite.

### BWT bestmax su optimizasyonu:

- 5-defa filtrasyon ile en yüksek verim
- Yüksek verimli kirece karşı koruma
- Bütün filtre modelleri/boyutları için bir bağlantı tekniği
- Filtreyi değiştirme işleminin kolay olması
- Bypass ayarının bir defaya mahsus doğrudan filtre kafasında yapıldığı
- Bypass suyunun da filtrasyonu
- Yatay ve dikey kullanılabilirlik
- Filtreyi değiştirirken otomatik suyu kapatma
- Filtre kafasına entegre edilmiş geri akışı engelleyici
- anlamına gelmektedir.

## BWT bestmax filtre kartuşlu 5-kademeli su optimizasyonu

+ MORE +++  
capacity

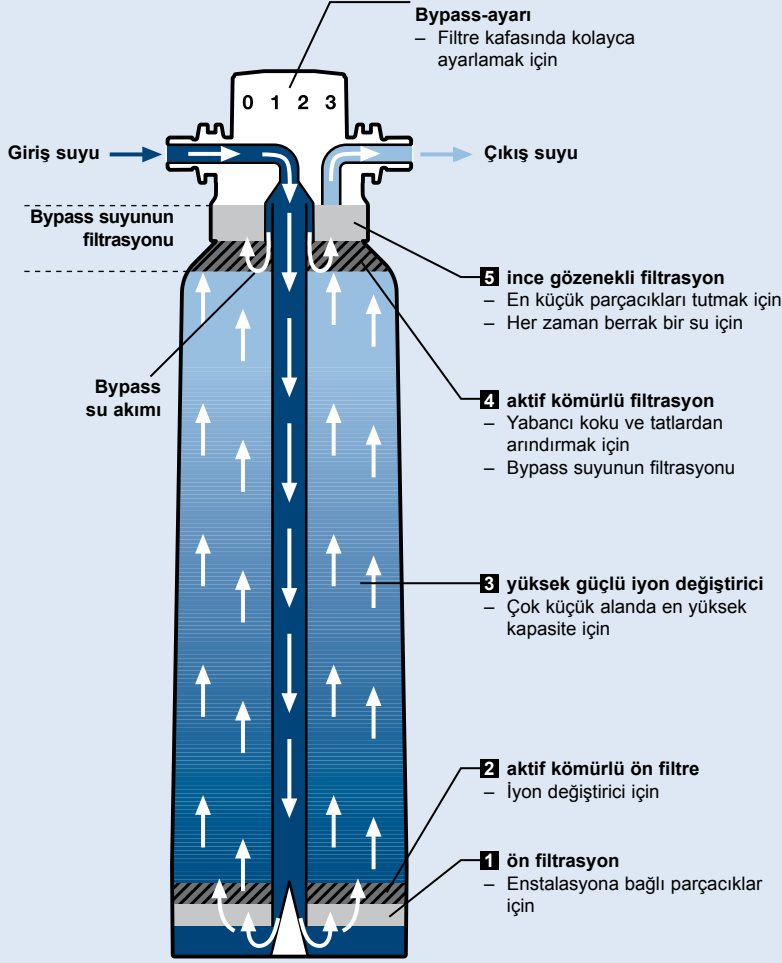


### BWT water+more'den yeni kapasite boyutları


BWT water+more yenilik önderi olarak su optimizasyonu filtre sistemlerini sürekli geliştirmektedir. BWT water+more yeni High-Efficiency-Technology'isi (HET) ile piyasada yeni ölçüler koymaktadır.

BWT-Grubu mühendislerinin, kimyagerlerinin ve su teknoloji uzmanlarının ortaya koymuş oldukları araştırma çalışmalarının sonucu filtre kapasitelerinde, verimlilikte ve güvenlikte yeni bir boyuttur.

Bağıl kapasiteler

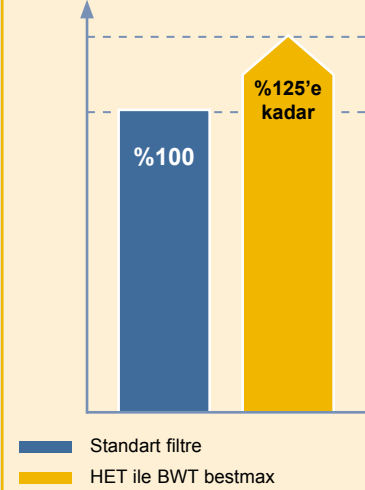


### Teknik bilgiler\*

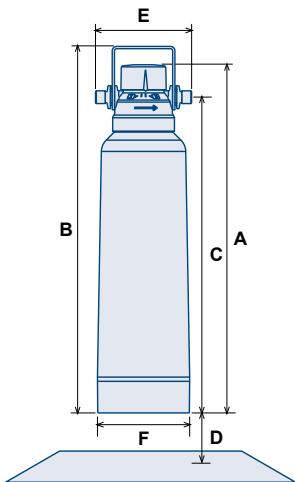

BWT bestmax modeli	X	S	V	M	L	XL	2XL
Bağlantı vida yuvası (in/out)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Giriş basıncı, min.-max. bar olarak	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Su ısısı, min.-max. °C olarak	4-30	4-30	4-30	4-30	4-30	4-30	4-30
Çevre ısısı, min.-max. °C olarak	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40
Kol (A) olmadan toplam yükseklik mm olarak, yakl.	280	360	420	475	500	500	574
Kol (B) ile toplam yükseklik mm olarak, yakl.	300	385	445	500	530	530	600
Bağlantı yüksekliği (C) mm olarak	230	310	370	425	450	450	520
Yere olan mesafe (D) mm olarak	65	65	65	65	65	65	65
Yerleştirme uzunluğu (E) mm olarak	125	125	125	125	125	125	125
Ø Filtre kartuşu (F) mm olarak	88	88	115	130	145	145	185
Ağırlık kg olarak, yakl. (kuru/ıslak)	0,5/1,1	0,9/1,5	2,1/3,2	2,4/4,2	3,4/5,9	3,8/6,0	7,5/11,0
Sipariş numarası Enstalasyon seti	FS20I01A00	FS22I01A00	FS23I01A00	FS24I01A00	FS26I01A00	FS28I01A00	FS30I01A00
Sipariş numarası Filtre kartuşu	FS20I00A00	FS22I00A00	FS23I00A00	FS24I00A00	FS26I00A00	FS28I00A00	FS30I00A00

\* Değişiklikler mahfuz tutulur.

## High-Efficiency-Technology (HET) – High-Efficiency-Filtration

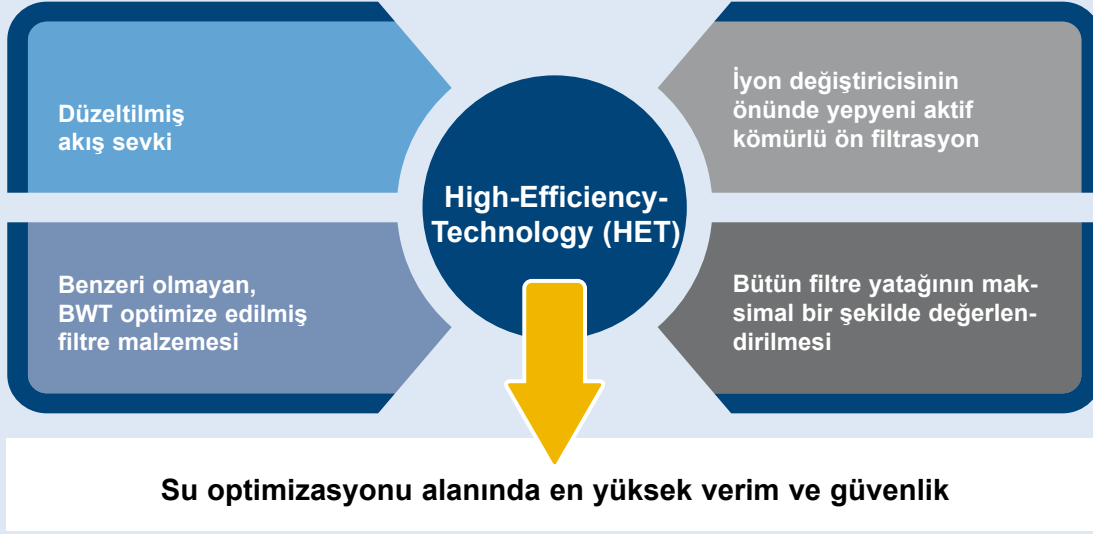

### BWT bestmax – Büyük bir ailenin parçası

BWT water+more pratik olarak otel ve lokantacılık sektöründeki bütün taleplere en uygun çözümü sunmaktadır. Her şeyden önce kendisini kanıtlamış, otomatik kapatma supablı üniversal filtre kafası, seri olarak monte edilmiş geri akış engelleyici ve doğrudan filtre kafasındaki Bypass ayarı. Bütün filtre kartuşları kompakttır, az yer kaplarlar ve kolay ve çabuk değiştirilebilirler.

## Dünya çapında en yenilikçi ürün ailesi!

- BWT bestmax** – ekonomik kirece karşı koruma ve tas ve bardağın için en iyi tadın garantisi
- BWT bestmax PREMIUM** – benzeri olmayan AromaPLUS formüllü yenilikçi kirece karşı koruma
- BWT besttaste** – aktif kömürlü filtrasyon sayesinde berrak, parçacık içermeyen su
- BWT bestmin** – suyunuz için mükemmel mineralleştirme
- BWT bestprotect** – mükemmel kirece ve korozyona karşı koruma
- BWT bestdemin** – pratik olarak tuz içermeyen su için en uygun bir şekilde suyu minerallerden arındırma
- BWT besteam EXTRA** – yüksek tuz miktarlarında bile mükemmel saf buhar




- Kahve makineleri
- vending otomatları
- fırınlar/kombi buhar makineleri
- parça buz hazırlayıcıları
- bulaşık makineleri için


### BWT water+more'den su optimizasyonu

Sizin için çözümü bize sorunuz!




## Ayarlar ve kapasiteler

Vending, buhar üretmeden	Sulandırma	Filtre kapasitesi litre olarak								
		X	S	V	M	L	XL	2XL		
	°dKH* olarak karbonat sertliği	≤7	3	≥1025	≥1710	≥4285	≥6510	≥8910	≥11655	≥20570
		8	3	900	1500	3750	5700	7800	10200	18000
		9	3	800	1330	3330	5065	6930	9065	16000
		10	3	720	1200	3000	4560	6240	8160	14400
		11	3	655	1090	2725	4145	5670	7415	13090
		12	3	600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
		13	3	550	920	2305	3505	4800	6275	11075
		14	3	510	855	2140	3255	4455	5825	10285
		15	3	480	800	2000	3040	4160	5440	9600
		17	3	420	705	1765	2680	3670	4800	8470
		20	3	360	600	1500	2280	3120	4080	7200
		23	3	310	520	1300	1980	2710	3545	6260
≥25	2	≤255	≤430	≤1075	≤1635	≤2235	≤2925	≤5160		

Buhar üretme sistemli sıcak içecek hazırlayıcı	Sulandırma	Filtre kapasitesi litre olarak								
		X	S	V	M	L	XL	2XL		
	°dKH* olarak karbonat sertliği	≤7	3	≥855	≥1425	≥3570	≥5425	≥7425	≥9710	≥17140
		8	3	750	1250	3125	4750	6500	8500	15000
		9	3	665	1110	2775	4220	5775	7555	13330
		10	3	600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
		11	2	485	815	2035	3095	4235	5540	9780
		12	2	445	745	1865	2835	3885	5080	8965
		13	2	410	690	1720	2620	3585	4690	8275
		14	2	380	640	1600	2430	3330	4355	7685
		15	2	355	595	1490	2270	3105	4060	7170
		17	1	265	445	1115	1695	2320	3030	5355
		20	1	225	375	945	1440	1970	2575	4550
		23	1	195	330	825	1250	1715	2240	3955
≥25	1	≤180	≤300	≤755	≤1150	≤1575	≤2060	≤3640		

Yerel su kalitesine ve akış hızına bağlı olarak kapasitelerde ± %5'e kadar sapma olabilir.

Kombi buhar makieneleri / fırınlar ve parça buz hazırlayıcıları	Sulandırma	Filtre kapasitesi litre olarak														
		X		S		V		M		L		XL		2XL		
	°dKH* olarak karbonat sertliği	≤7	≥590	≥650	≥985	≥1080	≥2460	≥2710	≥3740	≥4115	≥5120	≥5635	≥6700	≥7370	≥11820	≥13000
		8	515	565	860	945	2155	2370	3275	3600	4480	4930	5860	6445	10345	11375
		9	460	505	765	840	1915	2105	2910	3200	3980	4380	5210	5730	9195	10110
		10	410	455	690	755	1720	1895	2620	2880	3585	3945	4690	5155	8270	9100
		11	375	410	625	690	1565	1725	2380	2620	3260	3585	4260	4690	7525	8275
		12	345	375	575	630	1435	1580	2180	2400	2985	3285	3905	4295	6895	7585
		13	315	350	530	580	1325	1455	2015	2215	2755	3035	3605	3965	6365	7000
		14	295	325	490	540	1230	1355	1870	2055	2560	2815	3350	3685	5910	6500
		15	275	300	460	505	1145	1265	1745	1920	2390	2630	3125	3435	5515	6065
		17	240	265	405	445	1010	1115	1540	1695	2105	2320	2755	3035	4865	5355
		20	205	225	345	380	860	945	1310	1440	1790	1970	2345	2580	4135	4550
		23	180	195	300	330	750	825	1140	1250	1555	1715	2035	2240	3595	3955
≥25	≤165	≤180	≤275	≤300	≤690	≤755	≤1045	≤1150	≤1430	≤1575	≤1875	≤2060	≤3310	≤3640		

Standart-Bypass ayarı (Sulandırma) = 1. Kirece karşı çok hassas aletlerde Bypass ayarı „0“ seçilmelidir. Bundan dolayı tipik kapasiteler %10 oranında azalmaktadır. Yerel su kalitesine ve akış hızına bağlı olarak kapasitelerde ± %5'e kadar sapma olabilir.

°dKH = Alman karbonat sertliği.

### Teslimat kapsamı

- Filtre kartuşları (X, S, V, M, L, XL veya 2XL)
- ¾"-Dıştan vida yuvalı (Bypass ayarı ve geri akış engelleyici dahil) üniversal kafa
- Duvara tutturma sistemi (Sabitleştirme malzemesi dahil değildir)
- Yerleştirme ve kullanma talimatı



### Aksesuar

- Bağlantı hortumu 1.500 mm, **Sipariş numarası: FS00Y01F00** (¾" x ¾"); **FS00Y02F00** (¾" x ¾")
- BWT bestflush – Havasını boşaltma ve yıkama supabı, ¾" x ¾", **Sipariş numarası: FS00Y51A00**
- İçecek suyundaki karbonat ve toplam sertliği belirlemek için sıcak içecek test kiti, **Sipariş numarası: YS00Y01A00**

BWT water+more Deutschland GmbH  
Spiegelgasse 13  
D-65183 Wiesbaden  
Tel.: +49.611.58019-0  
Fax: +49.611.58019-22  
info@water-and-more.de

BWT water + more GmbH  
Division water + more Österreich  
Vogelsangstraße 3  
A-5310 Mondsee  
Telefon +43 6232 5011-1164  
Telefax +43 6232 27292-1164  
kundenservice@bwt.at