



# BWT bestprotect

best water technology

# BWT

water + more

## Kireç ve korozyona karşı mükemmel koruma

YENİ  
FILTRE BOYUTU



- Mükemmel korozyona karşı koruma
- Kireç ve alçı tortulmalarını önler
- pH değerini sabit yüksek seviyeye tamponlamaktadır
- BWT water+more filtre kartu una %100 uyar

### BWT bestprotect – Büyük bir ailenin parçası

BWT wasser+more otel ve lokantacılık sektöründe su optimizasyonunun tüm talepleri için mükemmel çözümü sunmaktadır. Her şeyden önce kendisini kanıtlamış, otomatik kapatma supablı üniversal filtre kafası, seri olarak monte edilmiş geri akış engelliyici ve doğrudan filtre kafasındaki Bypass ayarı. Bütün filtre kartuşları kompakttır, az yer kaplarlar ve kolay ve çabuk değiştirilebilirler.

#### BWT bestprotect filtre kartuşları


Sıcak ve soğuk içeceklerin en uygun kalitesinin yanısıra değerli makine tekniklerinin korunması da su optimizasyonunda önemli hedeflerdendir. Buna göre örneğin tuz içeriği yüksek olan boru sularında korozyon sorunları olabilir veya kireç ve alçı tortulaşmaları olabilir (kalsiyum sülfat). BWT'nin üstün teknolojisi ve özel filtre malzemesi ile donatıldığında, BWT bestprotect filtre kartuşları makine tekniğinize en uygun korumayı sağlamaktadırlar: Bunlar oldukça etkili bir şekilde kireç ve alçı tortulaşmasını önlemektedirler, sabit yüksek pH-değerini sağlamaktadırlar ve böylece hatta tuz içeriği yüksek olsa bile korozyon sorunlarını önlemektedirler.

#### BWT bestprotect filtre kartuşları

- Makine tekniği için en iyi korozyona karşı koruma
- Kireç ve alçı tortulaşmalarını önlemektedir
- Tüm sıcak ve soğuk içecekler için


#### Üstün teknoloji

- Korozyon ve tortulaşmalara karşı önleyici olarak özel filtre malzemesi
- Kolay bir defa kullanılabilir sistem
- Yatay ve dikey kullanılabilir

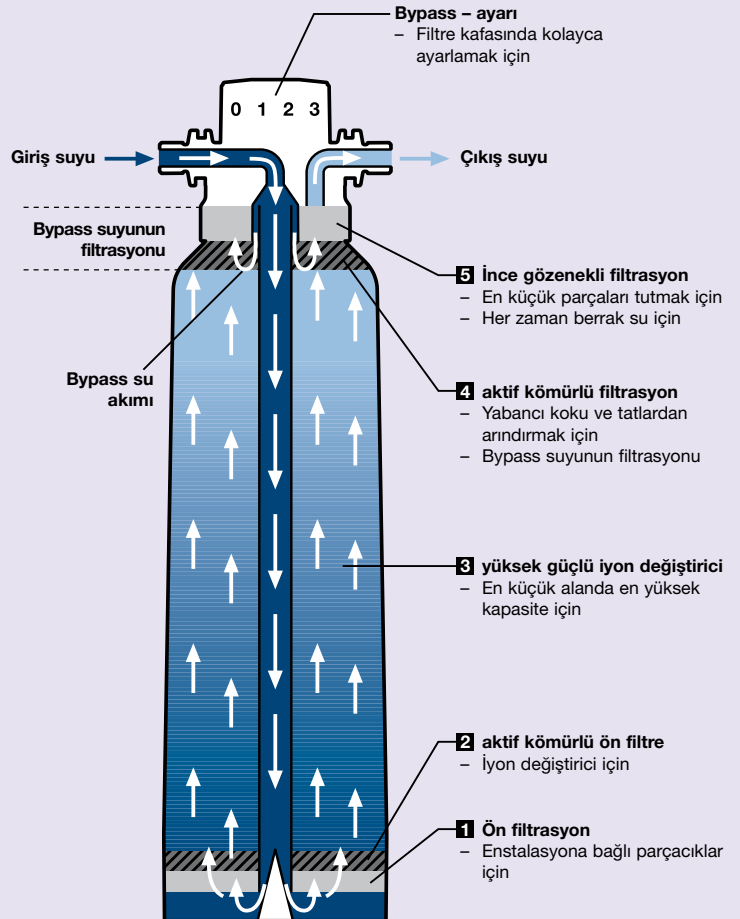

5-defa filtrasyonlu bir BWT bestprotect filtre kartuşunun yapısı

## Teknik bilgiler\*

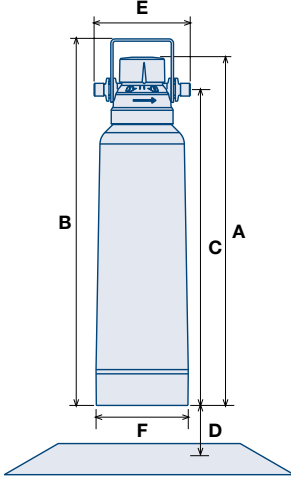

BWT bestprotect modeli	V	XL	2XL
Bağlantı vida yuvası (in/out)	3/8"	3/8"	3/8"
Giriş basıncı, min.–max. bar olarak	2–8	2–8	2–8
Su ısısı, min.–max. °C olarak	4–30	4–30	4–30
Çevre ısısı, min.–max. °C olarak	4–40	4–40	4–40
Kol (A) olmadan toplam yükseklik, mm olarak	420	500	574
Kol (B) ile toplam yükseklik, mm olarak	450	530	600
Bağlantı yüksekliği (C), mm olarak	370	450	520
Yere olan mesafe (D), mm olarak	65	65	65
Yerleştirme uzunluğu (E) mm olarak	125	125	125
Ø Filtre kartuşu (F) mm olarak	110	145	185
Ağırlık kg olarak, yakl.	3,0	4,0	8,0
Sipariş No. Enstalasyon seti	FS23N01A00	FS28N01A00	FS30N01A00
Sipariş No. Filtre kartuşu	FS23N00A00	FS28N00A00	FS30N00A00

\* Değişiklikler mahfuz tutulur.

## Ayarlar ve kapasiteler \*\*

Buhar oluşturma ile sıcak içecek hazırlayıcı	Sulandırma	Filtre kapasitesi, litre olarak			
		YENİ V	XL	2XL	
	≤7	0	≥2140	≥5125	≥8570
	8	0	1875	4458	7500
	9	0	1665	3985	6665
	10	0	1500	3590	6000
	11	0	1360	2860	5455
	12	0	1250	2620	5000
	13	0	1150	2420	4615
	14	0	1070	2245	4285
	15	0	1000	2100	4000
	16	0	935	1965	3750
	17	0	880	1850	3525
	18	0	830	1745	3330
	19	0	785	1655	3155
	20	0	750	1570	3000
	22	0	710	1335	2725
25	0	680	1175	2400	
≥27	0	≤650	≤1090	≤2220	

\*\* Yerel su kalitesine ve akış hızına bağlı olarak kapasitelerde ± %5'e kadar sapma olabilir. Burada her ° toplam sertlik için minimum kapasite gösterilmiştir. Ayrıntılı daha başka bilgiler için lütfen BWT water+more ile ilişkiye geçiniz.

## Dünya çapında en yenilikçi ürün ailesi!

- BWT bestmax** – Ekonomik kirece karşı koruma ve fincan ve bardakta en iyi tadın garantisi
- BWT bestmax PREMIUM** – benzeri olmayan AromaPLUS formüllü yenilikçi kirece karşı koruma
- BWT bestmax SOFT** – düşük ve orta karbonat sertliklerinde akıllı kirece karşı koruma
- BWT besttaste** – aktif kömürlü filtrasyon ile berrak, parçacık içermeyen su
- BWT bestclear** – temiz ve lekesiz sofrta takımları için
- BWT bestclear EXTRA** – parlayan, çizgisiz bardaklar için
- BWT bestmin** – suyunuzun mükemmel mineralleştirilmesi
- BWT bestprotect** – mükemmel kirece ve korozyona karşı koruma
- BWT bestdemin PLUS** – pratik olarak tuz içermeyen su için en uygun mükemmel demineralizasyon

## Teslimat kapsamı (Enstalasyon seti)

- Filtre kartuşu (V, XL veya 2XL)
- 3/8"-Dıştan vida yuvalı, Bypass ayarı ve geri akış engelleyici dahil üniversal filtre kafası
- Duvara tutturma sistemi (Sabitleştirme malzemesi dahil değildir)
- Yerleştirme ve kullanma talimatı

## Aksesuar

- Bağlantı hortumu 1.500 mm
- Sipariş No.:**  
**FS00Y01F00** (3/8" x 3/8")  
**FS00Y02F00** (3/8" x 3/4")



- BWT bestflush – Havasını boşaltma ve yıkama supabı, 3/8" x 3/8"
- Sipariş No.:** **FS00Y51A00**
- İçme suyundaki karbonat ve toplam sertliği belirlemek için sıcak içecek test kiti,  
**Sipariş No.:** **YS00Y01A00**

BWT water+more Deutschland GmbH  
Spiegelgasse 13  
D-65183 Wiesbaden  
Tel.: +49.611.58019-0  
Fax: +49.611.58019-22  
info@water-and-more.de

BWT water + more GmbH  
Division water + more Österreich  
Vogelsangstraße 3  
A-5310 Mondsee  
Telefon +43 6232 5011-1164  
Telefax +43 6232 27292-1164  
kundenservice@bwt.at